



MERITANO

**COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINE MANUFACTURER**

SEL

Fresatrice con spostamento laterale manuale o idraulico per trattori da 12 a 30 HP da 9 a 22 KW

Rotavator avec déplacement latéral manuel ou hydraulique pour tracteurs de 12 à 30 CH de 9 à 22 KW



Rotary tiller with manual or hydraulic lateral movement for tractors from 12 to 30 HP from 9 to 22 KW

Bodenfräsen mit manueller oder Hydraulischer Verschiebung für Traktoren von 12 bis 30 PS von 9 bis 22 KW

Larghezza lavoro cm 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150

LI - TLI

Fresatrice con spostamento laterale idraulico o manuale


LI: per trattori da 20 a 45 HP da 15 a 33 KW

TLI: per trattori da 35 a 75 HP da 26 a 56 KW

Rotavator avec déplacement latéral hydraulique ou manuel

LI: pour tracteurs de 20 à 45 CH de 15 à 33 KW

TLI: pour tracteurs de 35 à 75 CH de 26 à 56 KW

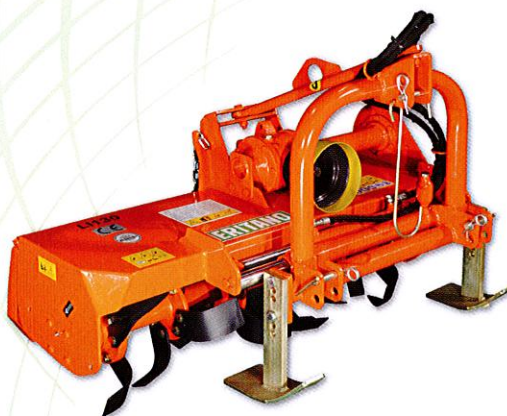

Rotary tiller with hydraulic or manual lateral movement

LI: for tractors from 20 to 45 HP from 15 to 33 KW

TLI: for tractors from 35 to 75 HP from 26 to 56 KW

Bodenfräsen mit Hydraulischer oder manueller Verschiebung

LI: für Traktoren von 20 bis 45 PS von 15 bis 33 KW

TLI: für Traktoren von 35 bis 75 PS von 26 bis 56 KW

LI larghezza lavoro cm 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 170

TLI larghezza lavoro cm 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

LSI3P

Fresatrice con ampio spostamento idraulico laterale per trattori da 25 a 55 HP da 19 a 41 KW

Rotavator avec remarquable déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 25 à 55 CH de 19 à 41 KW



Rotary tiller with remarkable lateral hydraulic movement for tractors from 25 to 55 HP from 19 to 41 KW

Bodenfräsen mit beträchtliche Hydraulischer Verschiebung für Traktoren von 25 bis 55 PS von 19 bis 41 KW

Larghezza lavoro cm 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 170 - 190

TLSI3P

Fresatrice con ampio spostamento idraulico laterale per trattori da 35 a 80 HP - da 26 a 60 KW

Rotavator avec remarquable déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 35 à 80 CH de 26 à 60 KW



Rotary tiller with remarkable lateral hydraulic movement for tractors from 35 to 80 HP from 26 to 60 KW

Bodenfräsen mit beträchtliche Hydraulischer Verschiebung für Traktoren von 35 bis 80 PS von 26 bis 60 KW

Larghezza lavoro cm 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 170 - 190 - 210

HL - HTL

Fresatrice con spostamento idraulico a comando automatico

HL: per trattori da 35 a 70 HP da 26 a 52 KW

HTL: per trattori da 40 a 80 HP da 29 a 60 KW

Rotavator avec déplacement latéral hydraulique à commande automatique

HL: pour tracteurs de 35 à 70 CH de 26 à 52 KW

HTL: pour tracteurs de 40 à 80 CH de 29 à 60 KW



Automatically movable rotary tiller - independent hydraulic system

HL: for tractors from 35 to 70 HP from 26 to 52 KW

HTL: for tractors from 40 to 80 HP from 29 to 60 KW

Automatisch verschiebbare Bodenfräsen - Unabhängige Hydraulikanlage

HL: für Traktoren von 35 bis 70 PS von 26 bis 52 KW

HTL: für Traktoren von 40 bis 80 PS von 29 bis 60 KW


HL larghezza lavoro cm 120 - 130 - 140 - 150 - 160

HTL larghezza lavoro cm 130 - 140 - 150 - 170

ROTARY ARROW KREISELEGGE

Erpice rotante per trattori da 60 a 150 HP da 45 a 112 KW

Herse rotative pour tracteurs de 60 à 150 CH de 45 à 112 KW

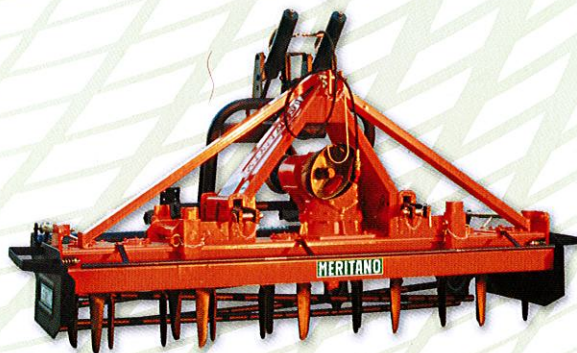

Rotary harrow for tractors from 60 to 150 HP from 45 to 112 KW

Kreiselegge für Traktoren von 60 bis 150 PS von 45 bis 112 KW

Larghezza lavoro cm 150 - 200 - 225 - 245 - 295

SIDE-SHIFT ROTARY TILLERS
BODENFRÄSEN MIT SEITLICHE VERSCHIEBUNG

ERPICE ROTANTE
HERSE ROTATIVE

L

Fresatrice con trasmissione laterale ad ingranaggi per trattori da 20 a 45 HP da 15 a 33 KW

Rotavator avec transmission latérale par engrenages pour tracteurs de 20 à 45 CH de 15 à 33 KW



Rotary tiller lateral gear drive for tractors from 20 to 45 HP from 15 to 33 KW

Bodenfräsen seitliche Zahnradübersetzung für Traktoren von 20 bis 45 PS von 15 bis 33 KW

Larghezze lavoro cm 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 170 - 190

TL

Fresatrice con trasmissione laterale ad ingranaggi per trattori da 35 a 75 HP da 26 a 56 KW

Rotavator avec transmission latérale par engrenages pour tracteurs de 35 à 75 CH de 26 à 56 KW



Rotary tiller lateral gear drive for tractors from 35 to 75 HP from 26 to 56 KW

Bodenfräsen seitliche Zahnradübersetzung für Traktoren von 35 bis 75 PS von 26 bis 56 KW

Larghezze lavoro cm 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 170 - 190 - 210 - 230 - 240

MDV

Fresatrice con trasmissione laterale ad ingranaggi per trattori da 50 a 120 HP da 37 a 90 KW

Rotavator avec transmission latérale par engrenages pour tracteurs de 50 à 120 CH de 37 à 90 KW



Rotary tiller lateral gear drive for tractors from 50 to 120 HP from 37 to 90 KW

Bodenfräsen seitliche Zahnradübersetzung für Traktoren von 50 bis 120 PS von 37 bis 90 KW

Larghezze lavoro cm 150 - 170 - 190 - 210 - 230 - 240 - 250 - 270 - 290

DT

Fresatrice con doppia trasmissione laterale ad ingranaggi per trattori da 100 a 200 HP - da 75 a 150 KW

Rotavator avec double transmission latérale par engrenages pour tracteurs de 100 à 200 CH - de 75 à 150 KW



Rotary tiller with double side transmission gear for tractors from 100 to 200 HP from 75 to 150 KW


Bodenfräsen mit doppelte seitliche Zahnradübersetzung für Traktoren von 100 bis 200 PS von 75 bis 150 KW

Larghezze lavoro cm 210 - 230 - 240 - 250 - 270 - 290 - 310

TE

Trinciatrice per trattori da 15 a 40 HP - da 11 a 30 KW

Broyeur pour tracteurs de 15 à 40 CH - de 11 à 30 KW

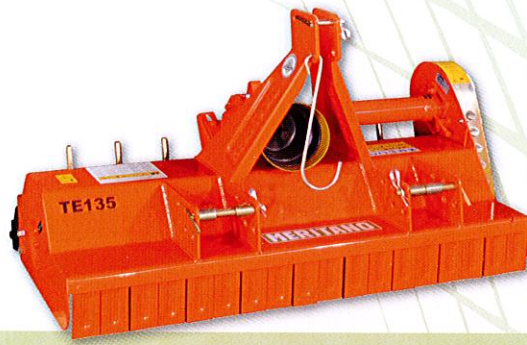

Shredder for tractors from 15 to 40 HP - from 11 to 30 KW

Schneidemaschine für Traktoren von 15 bis 40 PS - von 11 bis 30 KW

Larghezze lavoro cm 90 - 105 - 112 - 120 - 135 - 150

TM

Trinciatrice per trattori da 25 a 75 HP - da 18 a 56 KW

Broyeur pour tracteurs de 25 à 75 CH - de 18 à 56 KW



Shredder for tractors from 25 to 75 HP - from 18 to 56 KW

Schneidemaschine für Traktoren von 25 bis 75 PS - von 18 bis 56 KW

Larghezze lavoro cm 90 - 105 - 112 - 120 - 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210

GT

Trinciatrice per trattori da 50 a 100 HP - da 37 a 75 KW

Broyeur pour tracteurs de 50 à 100 CH - de 37 à 75 KW



Shredder for tractors from 50 to 100 HP - from 37 to 75 KW


Schneidemaschine für Traktoren von 50 bis 100 PS - von 37 bis 75 KW

Larghezze lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225

RM

Trinciatrice per trattori da 60 a 130 HP - da 45 a 97 KW

Broyeur pour tracteurs de 60 à 130 CH - de 45 à 97 KW

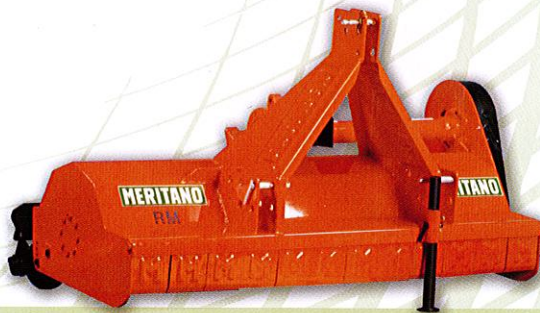

Shredder for tractors from 60 to 130 HP - from 45 to 97 KW


Schneidemaschine für Traktoren von 60 bis 130 PS - von 45 bis 97 KW

Larghezze lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225 - 240 - 255 - 270

TGM

Trinciastocchi per trattori da 40 a 120 HP - da 30 a 90 KW

Broyeur de tiges pour tracteurs de 40 à 120 CH - de 30 à 90 KW

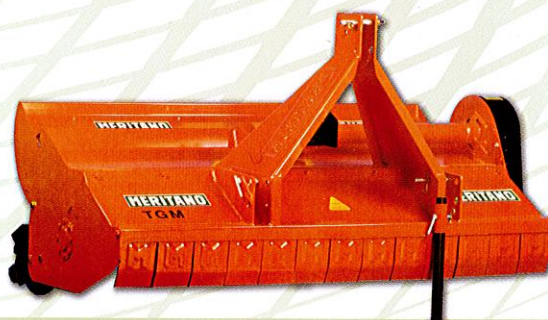

Maize stalk cutter for tractors from 40 to 120 HP - from 30 to 90 KW

Getreidehalmhäcksler für Traktoren von 40 bis 120 PS - von 30 bis 90 KW

Larghezze lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225 - 255 - 270 - 285

TES

Trinciatrice con spostamento laterale meccanico o idraulico per trattori da 15 a 40 HP da 11 a 30 KW

Broyeur avec déplacement latéral mécanique ou hydraulique pour tracteurs de 15 à 40 CH de 11 à 30 KW



Shredder with mechanical or hydraulic lateral movement for tractors from 15 to 40 HP from 11 to 30 KW

Schneidemaschine mit mechanischer oder Hydraulischer lateralverschiebung für Traktoren von 15 bis 40 PS - von 11 bis 30 KW

Larghezze lavoro cm 90 - 105 - 112 - 120 - 135 - 150

TMS

Trinciatrice con spostamento laterale idraulico per trattori da 25 a 75 HP da 18 a 56 KW

Broyeur avec déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 25 à 75 CH de 18 à 56 KW



Shredder with hydraulic lateral movement for tractors from 25 to 75 HP from 18 to 56 KW

Schneidemaschine mit Hydraulischer lateralverschiebung für Traktoren von 25 bis 75 PS von 18 bis 56 KW

Larghezze lavoro cm 90 - 105 - 112 - 120 - 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210

GTS

Trinciatrice con spostamento laterale idraulico per trattori da 50 a 100 HP da 37 a 75 KW

Broyeur avec déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 50 à 100 CH de 37 à 75 KW



Shredder with hydraulic lateral movement for tractors from 50 to 100 HP from 37 to 75 KW

Schneidemaschine mit Hydraulischer lateralverschiebung für Traktoren von 50 bis 100 PS von 37 bis 75 KW

Larghezze lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225

RMS

Trinciatrice con spostamento laterale idraulico per trattori da 60 a 130 HP da 45 a 97 KW

Broyeur avec déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 60 à 130 CH de 45 à 97 KW



Shredder with hydraulic lateral movement for tractors from 60 to 130 HP from 45 to 97 KW

Schneidemaschine mit Hydraulischer lateralverschiebung für Traktoren von 60 bis 130 PS von 45 bis 97 KW

Larghezze lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225 - 240 - 255

TGMS

Trinciastocchi con spostamento laterale idraulico per trattori da 40 a 120 HP da 30 a 90 KW



Maize stalk cutter with hydraulic lateral movement for tractors from 40 to 120 HP from 30 to 90 KW

Broyeur de tiges avec déplacement latéral hydraulique pour tracteurs de 40 à 120 CH de 30 à 90 KW

Getreidehalmhäcksler mit Hydraulischer lateralverschiebung für Traktoren von 40 bis 120 PS von 30 bis 90 KW

Larghezza lavoro cm 135 - 150 - 165 - 180 - 195 - 210 - 225

HTM

Trinciatrice con spostamento idraulico a comando automatico per trattori da 35 a 75 HP da 26 a 56 KW



Automatically movable shredder - independent hydraulic system for tractors from 35 to 75 HP from 26 to 56 KW

Broyeur avec déplacement latéral hydraulique à commande automatique pour tracteurs de 35 à 75 CH - de 26 à 56 KW

Automatisch verschiebbare Schneidemaschine - Unabhängige Hydraulikanlage für Traktoren von 35 bis 75 PS - von 26 bis 56 KW

Larghezza lavoro cm 120 - 135 - 150 - 165 - 180 - 195

ST

Trinciatrice con spostamento idraulico su parallelogramma • 1 metro di spostamento • per trattori da 60 a 100 HP - da 45 a 75 KW



Shredder with hydraulic lateral movement on parallelogram system 1 meter move • for tractors from 60 to 100 HP - from 45 to 75 KW

Broyeur avec déplacement latéral hydraulique sur parallélogramme 1 mètre de déplacement • pour tracteurs de 60 à 100 CH - de 45 à 75 KW

Schneidemaschine mit Hydraulischer lateralverschiebung Parallelogramm • Verdrängung von 1 meter für Traktoren von 60 bis 100 PS - von 45 bis 75 KW

Larghezza lavoro cm 165 - 180 - 195

TSA - TSB

Trinciatrice con spostamento e inclinazione idraulica per trattori da 45 a 80 HP da 34 a 60 KW



Shredder with hydraulic inclination and displacement for tractors from 45 to 80 PH from 34 to 60 KW

Broyeur avec déplacement latéral et inclinaison hydraulique pour tracteurs de 45 à 80 CH de 34 à 60 KW

Schneidemaschine mit Hydraulischer lateralverschiebung und tilt für Traktoren von 45 bis 80 PS - von 34 bis 60 KW

TSA larghezza lavoro cm 135 - 150 / TSB larghezza lavoro cm 150 - 165 - 180

TRINCIATRICI MOD. CPS - CP

TRINCIATRICI con spostamento laterale e fisse per trattori da 12 a 30 HP

NUOVI MODELLI



Modello CPS



Modello CP

Produciamo questa trinciatrice di struttura resistente ma leggera con una robusta meccanica, per garantire un prodotto di lunga durata, che necessita di una minima manutenzione e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo spostamento idraulico o manuale con scorrimento su stelo cromato permette di lavorare con agilità e precisione anche in colture delicate ed è adatta alla trinciatura di piccole potature e sarmenti, erba, infestanti ecc. La trinciatrice è disponibile anche in versione fissa: modello CP.

MERITANO

Modello CPS trinciatrice con spostamento laterale idraulico o manuale - attacco a tre punti - per trattori da 12 a 30 HP

MODELLO	Larghezza lavoro cm	Larghezza totale cm	Spostamento cm	Nr. palette	Nr. coltelli	Nr. cinghie	Peso kg
CPS 90	90	98	30	10	20	2	150
CPS 105	105	113	30	14	28	2	175
CPS 112	112	120	30	14	28	2	185
CPS 120	120	128	30	14	28	2	195
CPS 135	135	143	30	14	28	2	200

Modello CP trinciatrice fissa attacco a tre punti per trattori da 12 a 30 HP

MODELLO	Larghezza lavoro cm	Larghezza totale cm	Nr. palette	Nr. coltelli	Nr. cinghie	Peso kg
CP 90	90	98	10	20	2	150
CP 105	105	113	14	28	2	160
CP 112	112	120	14	28	2	170
CP 120	120	128	14	28	2	180
CP 135	135	143	14	28	2	190

DOTAZIONE DI SERIE:

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Attacco a tre punti registrabile
- Su modello CPS spostamento laterale idraulico con scorrimento su stelo cromato, a richiesta è disponibile lo spostamento manuale con bloccaggio a spinotto.
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore predisposto per il montaggio di palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

MERITANO S.a.s. di Meritano Bruno & C.
Via Poirino 26 - 14019 Villanova d'Asti At
Tel. +39 0141 946078 fax +39 0141 946527
www.meritano.it - meritano@meritano.it

ERPICE MOD. RPL

PER TRATTORI DA 35 A 75 HP

NUOVO MODELLO

Questo nuovo modello di erpice va ad implementare la già vasta gamma di macchine da noi prodotte. In questo ultimo progetto abbiamo riversato tutta la nostra esperienza nella costruzione di macchine per la lavorazione del terreno ponendoci come obiettivo la realizzazione di un erpice con struttura leggera ma robusto e di facile adattabilità ai trattori della serie frutteto e vigneto.

Consigliato per la lavorazione in noccioli frutteti, vigneti, ecc....per sminuzzare, ossigenare il terreno. Prodotto in diverse misure è particolarmente adatto ad aziende agricole situate in zone collinari.



MERITANO

MODELLO RPL ERPICE PER TRATTORI DA 35 A 75 HP

MODELLO	Larghezza lavoro cm	Larghezza totale cm	Nr. rotori	Nr. coltelli	Peso c/ruilo a gabbia kg
RPL 6	135	140	6	12	350
RPL 7	155	160	7	14	400
RPL 8	175	180	8	16	450
RPL 9	195	200	9	18	500
RPL 10	215	220	10	20	550

DOTAZIONE DI SERIE:

- Scatola ingranaggi con cambio di velocità per pdf 540 giri/min
- Attacco a tre punti regolabile ed oscillante
- Attacco terzo punto predisposto per l'aggancio del sollevatore idraulico
- Rotore portalamme con protezione parasassi
- Protezioni laterali registrabili con molla di richiamo
- Barra posteriore di livellamento
- Rullo posteriore a gabbia o liscio
- Regolazione della profondità di lavoro del rullo di appoggio posteriore con tiranti a vite
- Albero cardanico

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Coppia ingranaggi per cambio velocità oltre ai due forniti di serie (250 / 350 giri/min)
- Regolazione idraulica del rullo di appoggio posteriore
- Rullo di appoggio posteriore a rete
- Sollevatore posteriore idraulico per seminatrice con 1 pistone
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

Fondata nel 1957 la ditta **MERITANO** è specializzata nella costruzione di fresatrici, trinciatrici e erpici rotanti.

L'azienda ha sede in Villanova d'Asti (a venticinque chilometri da Torino) si estende su una superficie di circa 15.000 mq di cui oltre 6.000 coperti. Apprezzati per la nostra serietà, offriamo un prodotto di alta qualità, affidabile e conveniente.

All'interno delle nostre officine con l'impiego di macchine utensili ad alta tecnologia vengono prodotti i vari componenti utilizzati nella costruzione delle fresatrici, delle trinciatrici e degli erpici, assicurando oltre che ad una vasta gamma di modelli e misure anche un'ottima disponibilità di ricambi.

La produzione è costantemente aggiornata con nuovi modelli pronti a soddisfare le crescenti esigenze del mondo agricolo, le accurate prove insieme ai continui investimenti nel campo della qualità e della sicurezza danno luogo ad un prodotto che garantisce un'elevata robustezza e una minima manutenzione.

La nostra produzione di fresatrici e trinciatrici ha una vasta gamma di modelli e misure per essere applicate a trattori da 12 a oltre 150 HP. Disponiamo di modelli con attacco a tre punti fisso, con spostamento manuale, con spostamento idraulico o automatico.

Per le lavorazioni del terreno e per la trinciatura in frutteti, vigneti, nocioleti, piantagioni, ecc. costruiamo macchine con un notevole spostamento laterale per lavorare abbondantemente fuori dalla carreggiata del trattore.

Un duraturo e affidabile erpice rotante arricchisce il vasto assortimento dei nostri prodotti.

Established in 1957 **MERITANO** is specialised in the construction of rotary tillers, shredders, and rotary harrows.

The Company is based in Villanova d'Asti, 25 Kilometres away Turin, in the north of the Italy, and extends over a surface of approximately 15.000 square metres 6.000 of which under cover. **MERITANO** offers a high quality, reliable and convenient product.

The various components used in the construction of the rotary tillers, shredders and rotary arrows are produced within **MERITANO's** workshops using high technology machine tools thus ensuring the utmost availability of spare parts in addition to a wide range of models and dimensions.

New models are constantly added to the production in order to satisfy the ever-growing requirements of the agricultural world. The in depth tests together with the ongoing investments in the quality and safety fields originate a product that guarantees high durability and minimal maintenance.

The our production of rotary tillers and shredders has a vast assortment of models and dimensions for tractors from 13 to more than 150HP.

We have models with three point fix attachment, manual movement, hydraulic or automatic movement.

MERITANO makes machines with a big lateral movement able to work over the roadway of the tractor; these are suitable to the soil work and to the shredding in orchards, hazels, plantations, etc.

A durable and reliable rotary arrow enriches the assortment of our products.



Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso in quanto lo scopo è quello di apportare migliorie.



MERITANO s.a.s. di Meritano Bruno & C.

Via Poirino, 26 - 14019 Villanova d'Asti (AT) • Tel. +39 0141.946078 - Fax+39 0141.946527
www.meritano.it • meritano@meritano.it