



Tractors for Life

CATALOGO  
GENERALE  
MOTOCOLTIVATORI

# MOTOCOLTIVATORI, SICUREZZA ED ESPERIENZA



GOLDONI S.p.A.



MOTOCOLTIVATORI



Tractors for Life



pag.



TWIST 6  
TWIST 7  
TWIST 11

pag.



TWIST 5  
TWIST 8  
TWIST 10

pag.



TWIST 8S  
TWIST 9DS  
TWIST 10S

pag.



TWIST 11S  
TWIST 12S

pag.



JOKER 11DS  
JOKER 12S

pag.



MY SPECIAL 14  
MY SPECIAL 15

ATTREZZATURE E ACCESSORI  
**pag. 22**

# TWIST

6 - 7 - 11



- 4
- TWIST 6** Motore da 4,8 CV, benzina
  - TWIST 7** Motore da 5,6 CV, benzina
  - TWIST 11** Motore da 8,6 CV, benzina

esperienza



## Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.

Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc.




### LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



	Serie TWIST		
	TWIST 6	TWIST 7	TWIST 11
<b>Motore</b>			
Tipo	Honda GX160 Benzina	Honda GX200 Benzina	Honda GX270 Benzina
Potenza	3,6 (4,8) kW(CV)	4,1 (5,6)	6,3 (8,6)
N° Cilindri / regime nominale	1 a 3600 g/1'	1 a 3600 g/1'	1 a 3600 g/1'
Cilindrata	163 cm <sup>3</sup>	196	242
Avviamento	strappo	strappo	strappo
Capacità serbatoio	3,6 l.	3,6	6
<b>Trasmissione</b>			
N° marce	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Frizione cambio	disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale	no	non	no
Sbloccaggio ruote	azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3° velocità in RM	si	si	si
<b>PTO</b>			
Tipo	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
<b>Posto guida</b>			
Stegole di guida	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Dispositivo sicurezza GEAR STOP	si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi	rapido	rapido	rapido
<b>Pesi e Dimensioni</b>			
Lunghezza max	mm 1717	1717	1797
Larghezza min.-max.	mm 432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg 90	100	110
<b>Ruote</b>			
Gomme disponibili	4,00x8"	4,00x8"	4,00x8"
Mozzi con portaruota cilindrico registrabile	si	si	si

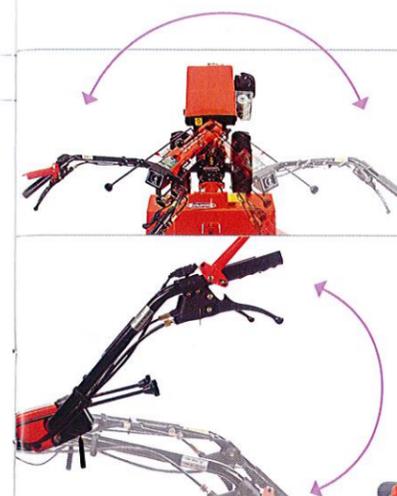


La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...




Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.

L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.



La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.



"GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



# TWIST

5 - 8 - 10




- TWIST 5** Motore 5,5 CV, benzina
- TWIST 8** Motore 6 CV, benzina
- TWIST 10** Motore 8,5 CV, benzina

expérience


## Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.

Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc...

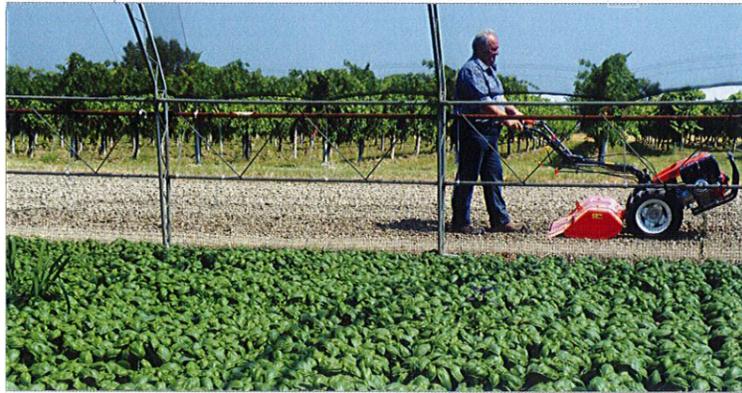


### LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie TWIST		
		TWIST 5	TWIST 8	TWIST 10
<b>Motore</b>				
Tipo		Kohler CH265 Benzina	Kohler CH270 Benzina	Kohler CH395 Benzina
Potenza	KW(CV)	4,1 (5,5)	4,5 (6)	6,4 (8,5)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	196	208	277
Avviamento		strappo	strappo	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	3,6	4	7
<b>Trasmissione</b>				
N° marce		2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		non	non	non
Sbloccaggio ruote		Azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,4; 2,8; 5,0 - RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3a velocità* in RM			si	
<b>PTO</b>				
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
<b>Posto guida</b>				
Stegole di guida		Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido	rapido
<b>Pesi e Dimensioni</b>				
Lunghezza max.	mm	1622	1617	1667
Larghezza min.-max.	mm	432-522 (ruote 4.0x8")	432-522 (ruote 4.0x8")	432-522 (ruote 4.0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	90	92	110
<b>Ruote</b>				
Gomme disponibili		4.00x8"	4.00x8"	4.00x8"
Mozzi con portaruota cilindrico registrabile		si	si	si

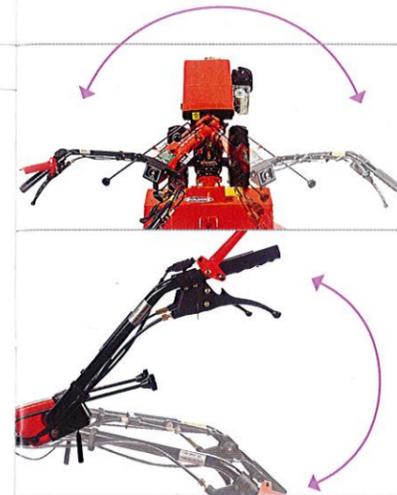

La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.

L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.



La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.



"GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



# TWIST

85 - 9DS  
10S



- TWIST 8S** Motore 6 CV, benzina
- TWIST 9DS** Motore 7,5 CV, Diesel
- TWIST 10S** Motore 8,5 CV, benzina




## Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc.

### LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie TWIST		
		TWIST 8S	TWIST 9DS	TWIST 10S
<b>Motore</b>				
Tipo		Kohler CH270 Benzina	Lombardini 15LD 350 Diesel	Kohler CH395 Benzina
Potenza	KW(CV)	4,5 (6)	5,5 (7,5)	6,4 (8,5)
N°Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	208	349	277
Avviamento		strappo	strappo/démarrage électrique	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	4	4,3	7
<b>Trasmissione</b>				
N° marce		3 AV + 3 RM con inversore	3 AV + 3 RM con inversore	2 AV + 2 RM con inversore
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		Azionabile con leva	Azionabile con leva	non
Sbloccaggio ruote		Azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h	AV: 1,8; 3,7; 6,6 - RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3a velocità* in RM		si		
<b>PTO</b>				
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
<b>Posto guida</b>				
Stegole di guida		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido	rapido
<b>Pesi e Dimensioni</b>				
Lunghezza max.	mm	1797	1797	1667
Larghezza min.-max.	mm	486-668 (ruote 5,0x10")	460-642 (ruote 4,0x10")	432-522 (ruote 4,0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	92	110	110
<b>Ruote</b>				
Gomme disponibili		5,00x8"	4,00x8"	4,00x8"
Mozi con portaruota cilindrico registrabile		non	non	si

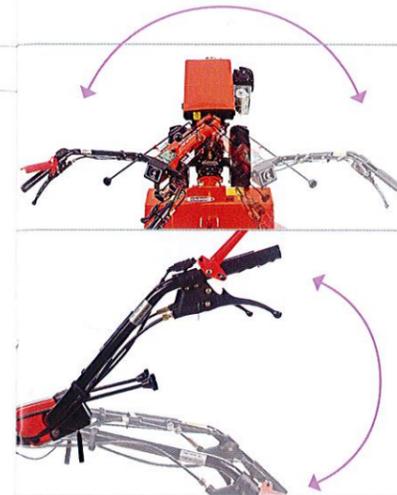

La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



"GEARSTOP" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.

La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tractors for Life

CATALOGO  
GENERALE  
MOTOCOLTIVATORI

La  
**SICUREZZA**  
dell'esperienza.



# TWIST S

115 - 125



- TWIST 115** Motore 8,6 CV, Benzina
- TWIST 125** Motore 11 CV, Benzina

expérience



## Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.

Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc.




### LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie TWIST	
		TWIST 115	TWIST 125
Motore		G	
Tipo		Honda GX270 Benzina	Honda GX340 Benzina
Potenza	KW(CV)	6.3 (8.6)	8 (11)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	242	337
Avviamento		strappo	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	6	6,5
<b>Trasmissione</b>			
N° marce		3 AV + 3 RM con inversore	3 AV + 3 RM con inversore
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		Azionabile con leva	Azionabile con leva
Sbloccaggio ruote		no	no
Velocità	km/h	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5
Impedimento 3a velocità in RM		si	si
<b>PTO</b>			
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
<b>Posto guida</b>			
Stegole di guida		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido
<b>Pesi e Dimensioni</b>			
Lunghezza max.	mm	1797	1797
Larghezza min.-max. (ruote 4.0x10")	mm	460-642	460-642
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	110	116
<b>Ruote</b>			
Gomme disponibili		4.0x10"	5.0x10"

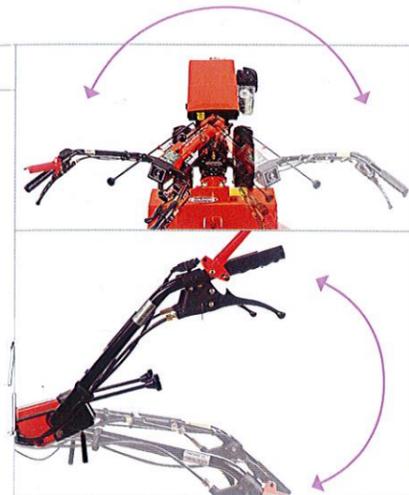

La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



"GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.

La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tractors for Life

CATALOGO  
GENERALE  
MOTOCOLTIVATORI

La  
**SICUREZZA**  
dell'esperienza.



# JOKER

## 11DS - 12S

16

**JOKER 11DS** motore da 11 CV, diesel


**JOKER 12S** motore da 11 CV, benzina

### Serie JOKER, tecnologia al vostro servizio.


L'agricoltura per essere produttiva ha bisogno di macchine specializzate che svolgano il lavoro in modo sicuro e veloce; il motocoltivatore JOKER, creato appositamente per tutte quelle colture specializzate, offre senza alcun dubbio garanzie per questo tipo di impiego. L'esperienza di oltre 80 anni nella costruzione di macchine agricole per le colture specializzate, ci hanno permesso di produrre una macchina per vivai, serre ed orticoltura veramente eccezionale. La precisione nel lavoro unita ad una elevatissima manovrabilità fanno di questo motocoltivatore uno strumento indispensabile per tutti i vivaisti ed orticoltori nel loro lavoro quotidiano. La grande versatilità del motocoltivatore JOKER è dimostrata dalle numerose possibilità d'impiego con le più svariate attrezzature per ogni tipo di esigenza.

#### LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h

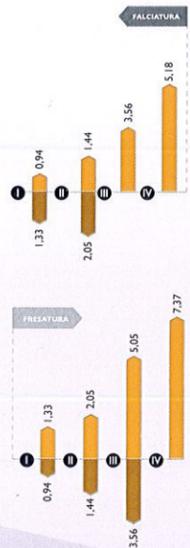

		Serie JOKER	
		JOKER 11DS	JOKER 12S
<b>Motore</b>			
Tipo		Diesel Lombardini 15LD440	Benzina Honda GX340
Potenza	kW(CV)	8 (11)	8 (11)
N° Cilindri / regime nominale		1 / 3600 rpm	1 / 3600 rpm
Cilindrata	cm³	401	337
Avviamento		Autoavvolgente; opz avviamento elettrico	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	l.	5	6,5
<b>Trasmissione</b>			
N° marce		4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)	4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)
Frizione cambio		A disco a secco con comando manuale	a disco a secco con comando manuale
Inversore		Azionabile con leva	azionabile con leva
Differenziale		si	si
Bloccaggio differenziale		azionabile con leva	azionabile con leva
Velocità (con ruote 5.00x10)	km/h	Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72	Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia		si	si
<b>PTO</b>			
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia con pto inserita		si	si
<b>Posto guida</b>			
Stegole di guida		Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Gancio di traino		si	si
Dispositivo sicurezza GEARSTOP		si	si
Dispositivo attacco attrezzi		fisso	fisso
<b>Pesi e Dimensioni</b>			
Lunghezza max	mm	1768	1822
Larghezza min.-max.	mm	555-668	555-668
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	153	157
<b>Ruote</b>			
Gomme disponibili		5.00x10"	5.00x10"
Mozzi e dischi registrabili		si	si




“GEARSTOP®” non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.

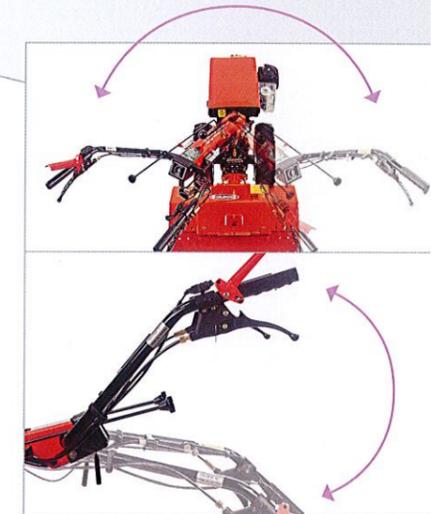

Leva di bloccaggio e sbloccaggio per la **rotazione delle stegole** comandabile dal posto di guida e di facile uso. **Regolazione altezza stegole in 9 diverse posizioni con intervalli di 18°** selezionabili comodamente dal posto di guida.



Il supporto piantone stegole è collegato al carter con **silent-block**. Il dispositivo, assorbendo le vibrazioni, permette l'uso del motocoltivatore per **lunghi periodi**, senza affaticamento dell'operatore.



**Cofanatura completa del motore** per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell'operatore.





Tractors for Life

CATALOGO  
GENERALE  
MOTOCOLTIVATORI

La  
**SICUREZZA**  
dell'esperienza.



# MY SPECIAL

14 - 15



20

**MY SPECIAL 14** motore da 12,2 CV, diesel

**MY SPECIAL 15** motore da 13,6 CV, diesel




## Serie My Special, versatilità e maneggevolezza.


Con motori diesel e benzina da 12 a 14 CV, i motocoltivatori della serie My Special, equipaggiati con attrezzature diverse, sono estremamente versatili e maneggevoli, in grado di affrontare facilmente tutte le operazioni di aratura, semina, e trattamenti antiparassitari in serre, vivai e orti. Se queste sono le caratteristiche di versatilità della My Special, non abbiamo trascurato l'aspetto tecnico e la sicurezza, per permettere all'operatore di lavorare nella massima tranquillità. Cambio a 5 velocità di cui 4 avanti e 1 retromarce.

### LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



	Serie MY SPECIAL	
	MY SPECIAL 14	MY SPECIAL 15
<b>Motore</b>		
Tipo	Lombardini Diesel 3LD510	
Potenza	9 (12,2) kW(CV)	10 (13,6) kW(CV)
N° Cilindri / regime nominale	1 a 3000 rpm	
Cilindrata	510 cm <sup>3</sup>	654 cm <sup>3</sup>
Avviamento	Autoavvolgente; opt. avv. Elettrico	Avv. Elettrico
Capacità serbatoio	5,2 L	4 L
<b>Trasmissione</b>		
N° marce	4 AV + 1 RM	
Frizione cambio	Disco a secco	
Bloccaggio differenziale	si	
Velocità	km/h AV: 1,37 / 2,77 / 6,0 / 8,0 RM: 2,81	
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento ultima retromarcia	si	
<b>Freni</b>		
Tipo freni	A nastro	
<b>PTO</b>		
Tipo	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	
Dispositivo sicurezza bloccaggio retromarcia con PTO inserita	si	
<b>Posto guida</b>		
Stegole di guida	Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni	Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni
Cofanatura	Lamiera	
Gancio di traino	si	
Dispositivo sicurezza GEAR STOP	si	
Dispositivo attacco attrezzi	fisso	
<b>Pesi e Dimensioni</b>		
Lunghezza min.-max.	2010 - 2040 mm	2010 - 2040 mm
Larghezza min.-max.	567 - 761 mm	567 - 761 mm
Peso (con ruote std e fresa)	255 Kg	
<b>Ruote</b>		
Gomme disponibili	6,5/80 - 12	
Dischi ruota registrabili per regolaz. carreggiata	si	



“GEARSTOP®” non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



Cofanatura completa del motore per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell'operatore.

Flangia attacco fisso



La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





FRESA 19  
& FRESA 19S



MANOV. 85



BARRA FALCIATRICE  
DENTI SPECIALI



ZAVORRA  
MONOVEL



TWIST 5



TWIST 6



TWIST 7



TWIST 8



TWIST 10



TWIST 11



TWIST 8S



TWIST 9DS



TWIST 10S



TWIST 11S



TWIST 12S



JOKER 11 DS



JOKER 12 DS



MY SPECIAL 14



MY SPECIAL 15



MONAV. 70



FRESA 21M  
& FRESA 21



FRESA 22  
& FRESA 22M



RUOTINO TRASF.



PORTATTREZZI



ASSOLCATORE



ARATRO 90°  
VOLTAOR.



ARATRO 180°  
VOLTAOR.



ASSOLCATORE  
PER FRESA 19/21



TOSAPRATO TP 60



ARATRO MONOVOMERE



RETRO FRESA  
PER FRESA 22



ESTIRPATORE A  
5 ANCORE



ZAVORRA ANT.





**Goldoni Service** si avvale del servizio fornito dai suoi **oltre 200** Concessionari presenti su tutto il territorio nazionale. Per informazioni sui servizi di assistenza forniti o per ricevere assistenza contattate il vostro Concessionario di zona. La lista completa è disponibile sul sito internet **www.goldoni.com**



Tractors for Life

**Goldoni S.p.A.**

Via Canale, 3  
41012 Migliarina di Carpi  
Modena, Italy  
tel. +39 0522 640 111  
fax +39 0522 699 002  
www.goldoni.com

**Goldoni France**

Route de Bourg-Saint-Andéol  
26700 Pierrelatte, France  
tél. +33 04 75 54 77 00  
fax +33 04 75 54 81 40  
goldonifrance@wanadoo.fr  
www.goldoni.com

Goldoni consiglia lubrificanti originali



Riv. autorizzato