

**NOVITÀ!
TAMBURO IN
TIRO DIRETTO**

BERNARDI



La nuova linea di
VERRICELLI FORESTALI

FILOSOFIA

L'azienda Bernardi presenta una nuova gamma di prodotti basata su Know-how acquisito e nuovi bisogni degli utilizzatori. Le linee guida sono: **Semplicità, Affidabilità, Prestazioni e Design.**

Questo ha consentito di realizzare un prodotto ad un prezzo competitivo, mantenendo prestazioni di qualità. L'ufficio **Ricerca & Sviluppo** continuerà a lavorare su nuovi progetti, tenendo in considerazione i criteri di cui sopra.



 **BERNARDI**

PLUS

- **Avvolgimento/svolgimento fune tamburo in direzione di tiro.**

Vantaggi La fune lavora in tiro diretto come i verricelli professionali e non subisce la torsione di 90° come nella versione tradizionale, ciò significa incremento durata fune e migliore avvolgimento della stessa sul tamburo.

- **Versione elettro-idraulica: nuovo progetto distributore con monoblocco valvole, serbatoio olio in polipropilene e pompa in bagno d'olio montati in un unico blocco.**

Vantaggi Manutenzione agevolata; eliminati problemi di impurità nel circuito idraulico.

- **Di serie carrucola di rinvio regolabile in altezza.**


Vantaggi L'utilizzatore può regolare l'altezza di tiro della carrucola di rinvio; ciò permette di migliorare la stabilità del trattore e aumentare la sicurezza in fase di lavoro.

- **Di serie su tutti i modelli riduttore in bagno olio.**

Vantaggi Il trattore non lavora sotto sforzo, macchina più silenziosa.

- **Tendicatena di serie.**

Vantaggi Eliminato controllo periodico tensione catena.

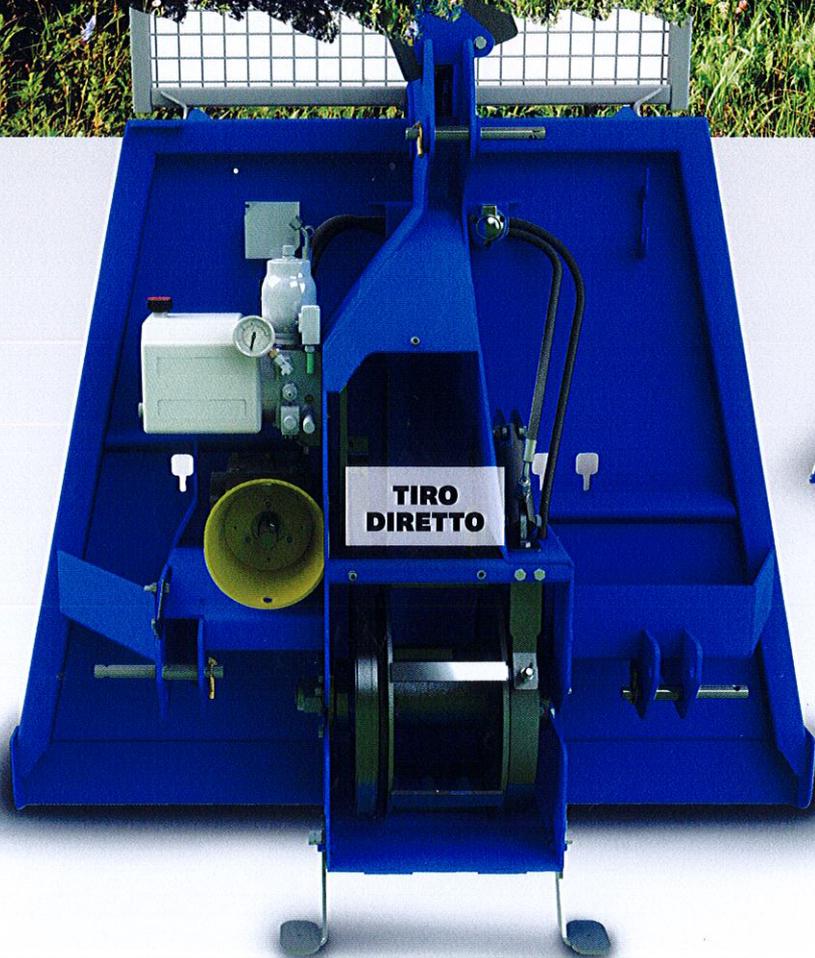

BERNARDI

Dotazioni di serie VERRICELLI FORESTALI

Verricelli "meccanici"

- Innesto frizione e sblocco freno manuali
- Freno a nastro automatico e regolabile
- **Carrucola orientabile regolabile in altezza**
- Cassette porta oggetti
- Supporto motosega
- Supporto zappino
- Rete di protezione reclinabile
- **Frizione multidisco**
- Piedi appoggio ribaltabili
- Pala d'appoggio rinforzata
- **Riduttore in bagno d'olio**
- **Tamburo avvolgifune tiro diretto**
- **Tendicatena**
- Supporto cardano
- Robusti attacchi per catene

Verricelli "elettro-idraulici"

- Centralina elettro-idraulica azionata dal cardano
- Pulsantiera di comando con 5 m. di cavo
- Freno a nastro automatico e regolabile
- **Carrucola orientabile regolabile in altezza**
- Cassette porta oggetti
- Supporto motosega
- Supporto zappino
- Rete di protezione reclinabile
- **Frizione multidisco**
- Piedi appoggio ribaltabili
- Pala d'appoggio rinforzata
- **Riduttore in bagno d'olio**
- **Tamburo avvolgifune tiro diretto**
- **Tendicatena**
- Supporto cardano
- Robusti attacchi per catene

| Dati Tecnici | Tipo E 350 R | Tipo E 450 R | Tipo E 550 R | Tipo E 550 EH | Tipo E 650 R | Tipo E 650 EH | Tipo E 850 EH | Tipo E 1000 EH |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Forza Tiro (kN) | 35 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | | |
| Forza Freno (kN) | 44 | 57 | 69 | 69 | 82 | 82 | | |
| Velocità di trazione (m/s) PTO 540 giri/min. | 0,31 ÷ 1,10 | 0,31 ÷ 1,10 | 0,37 ÷ 1 | 0,37 ÷ 1 | 0,37 ÷ 1 | 0,37 ÷ 1 | | |
| Lunghezza max fune (Ø/m) | 8/134 9/104 | 9/104 10/83 | 10/125 11/102 | 10/125 11/102 | 11/102 12/84 | 11/102 12/84 | | |
| Ø Fune compattata consigliata (mm) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | | |
| Larghezza pala (mm) | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | | |
| Rapporto riduttore in bagno d'olio | 2:1 | 2:1 | 1,9:1 | 1,9:1 | 1,9:1 | 1,9:1 | | |
| H senza protezione (mm) | 1.335 | 1.415 | 1.590 | 1.590 | 1.680 | 1.680 | | |
| H con protezione (mm) | 2.125 | 2.205 | 2.375 | 2.375 | 2.460 | 2.460 | | |
| Peso senza fune (kg) | 255 | 300 | 385 | 400 | 430 | 440 | | |
| H PTO da terra (mm) | 540 | 560 | 650 | 650 | 660 | 660 | | |
| Potenza trattore minima richiesta (kW) | 13 | 17 | 24 | 24 | 28 | 28 | | |
| Categoria attacco 3° punto e 2 punti inferiori | I° | I° | I°-II° | I°-II° | I°-II° | I°-II° | | |

A BREVE!



BERNARDI sas di Bernardi R. e G. & C.

Via Sartori, 98 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - ITALY

Tel. +39.0438.82248 - Fax +39.0438.82981

info@bernardimacchine.it - www.bernardimacchine.it

Distribuito da